


Pinnaviimistlus vt arh.osa

R/b plaat 100 mm C25/30 XC1, armatuurvõrk Ø8, silm 150, põrandakütte torud
PE kile 0,2mm ülekate 150 mm ja teipida
Polüstüroolsoojustus EPS100F põrand 200 mm
Hüdroisolatsioon
R/b plaatvundament h=200 mm C25/30, XC2
Tihendatud täide- kruus

Soklikrohv alusvõrgul

Kingspan PIR-plaat 100 mm
2x hüdroisolatsiooni vööp
Fibo F5 200 mm

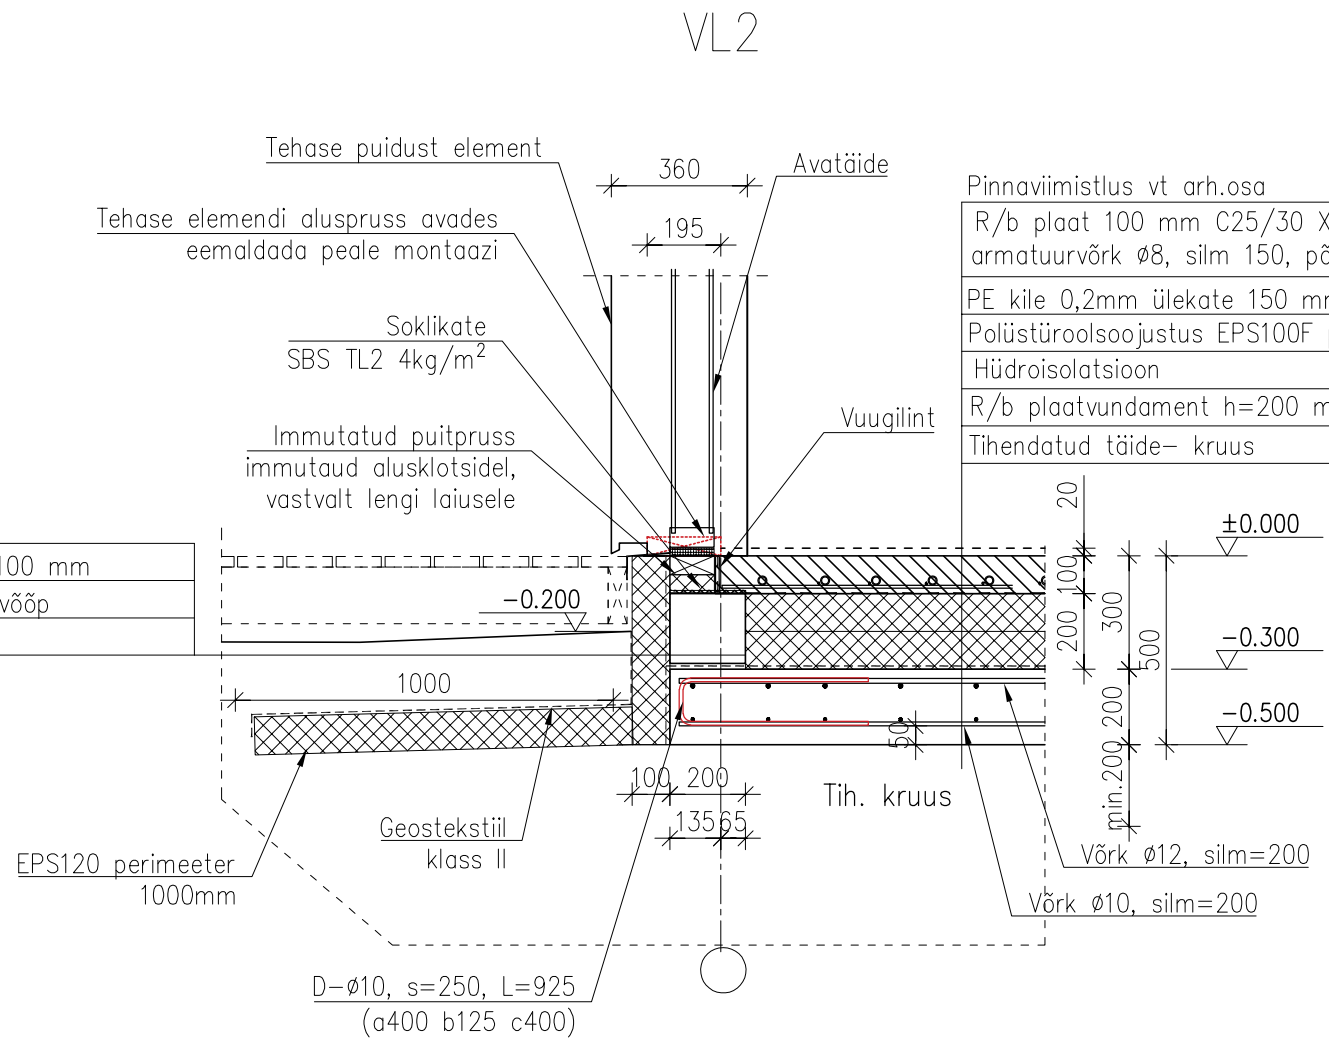

Pinnaviimistlus vt arh.osa

R/b plaat 100 mm C25/30 XC1, armatuurvõrk Ø8, silm 150, põrandakütte torud
PE kile 0,2mm ülekate 150 mm ja teipida
Polüstüroolsoojustus EPS100F põrand 200 mm
Hüdroisolatsioon
R/b plaatvundament h=200 mm C25/30, XC2
Tihendatud täide- kruus

Sarruse painutustüübid

